



**Сертификат:**  
РОСС CN.AB24.V03116.  
РОСС RU.МЛ20.V01041.

**Соответствует стандартам:**  
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003;  
ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97;  
ГОСТ Р 51318.15-99;  
ГОСТ Р 51514-99;  
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 п. 6,7;  
ГОСТ Р 51317.3.3-2008;

**Светильники  
переносные**

**Л  
V  
S  
R  
E  
M  
I  
N**

### Светильник переносной



Индивидуальная  
упаковка

#### Технические характеристики

• Напряжение / частота тока:	220В/50Гц;
• Степень защиты:	IP20;
• Тип источника света:	ЛН/КЛЛ;
• Максимальная мощность источника света:	60 Вт;
• Вид цоколя источника света:	E27;
• Материал патрона:	керамика;
• Гарантийный срок:	5 лет;
• Цвет:	оранжевый;
• Способ утилизации:	как уничтожение бытовых отходов;
• Комплектность:	изделие, паспорт, упаковочный пакет.

#### Применение

Светильник переносной предназначен для временного местного освещения рабочей зоны в условиях удаленности от источника света или питающей сети:

- в подсобных помещениях;
- в мастерских, слесарных участках;
- в гаражах, автомастерских, сервисах;
- в подсобных помещениях;
- в труднодоступных местах (кладовые и т.д.)



#### Описание

Переносные светильники имеют классический европейский дизайн в ярко-оранжевой цветовой гамме. Изделия оснащены металлическим отражателем с антикоррозийным покрытием. Для удобства использования в верхней части имеется специальный подвесной крюк, позволяющий надежно закрепить светильник в момент эксплуатации. Ручка снабжена встроенным выключателем и в отдельных наименованиях приборной розеткой для максимального повышения функциональности изделия. Питающий провод с двойной изоляцией позволяет осуществлять эксплуатацию светильника на расстоянии до 30 м. Все изделия прошли успешную сертификацию по обновленным ТУ на соответствие современным требованиям стандартов и ГОСТ Р.

#### Преимущества



Светильник комплектуется керамическим патроном, который обладает большой надежностью и не плавится. Согласно требованиям безопасности конструкцией светильника предусмотрено расположение патрона таким образом, чтобы токоведущие части патрона и лампы были недоступны для потребителя.



Металлический отражатель с антикоррозийным покрытием гарантирует механическую прочность светильника.



Наличие выключателя на корпусе светильника обеспечивает удобство эксплуатации.



Крюк для подвеса обеспечивает удобство эксплуатации.



Пластиковый корпус светильника обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током.



Рассеиватель светильника снабжен защитной сеткой, что делает его более безопасным и надежным в эксплуатации.



Для изготовления вилки светильника-переноски используется никелированный цельнолатунный штифт.



Качественный пластикат, использующийся в производстве провода для светильника (марка ПВС), обеспечивает стойкость к деформациям изгиба при номинальном напряжении не менее 30 000 циклов движения.



Светильник-переноска снабжен резиновой втулкой, расположенной в месте выхода кабеля. Она предохраняет кабель от разрывов, которые могут образоваться из-за изгибов провода.




Светильники поставляются в удобной упаковке с паспортом.



Внешний вид	Номенклатура	Артикул	Тип цоколя	Длина шнура (м)	Максимальная мощность источника света ЛН/КЛЛ	Напряжение в сети	Транспортная упаковка	
							Количество в упаковке (шт.)	Габаритные размеры (мм)
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем ПВС 2x0,75 3м (еврослот), 220В	966U-0103	E27	3	60 Вт/15 Вт	220/250 В	20	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем ПВС 2x0,75 5м (еврослот), 220В	966U-0105	E27	5	60 Вт/15 Вт	220/250 В	20	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем ПВС 2x0,75 7м (еврослот), 220В	966U-0107	E27	7	60 Вт/15 Вт	220/250 В	20	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем ПВС 2x0,75 10м (еврослот), 220В	966U-0110	E27	10	60 Вт/15 Вт	220/250 В	20	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем ПВС 2x0,75 12м (еврослот), 220В	966U-0112	E27	12	60 Вт/15 Вт	220/250 В	20	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем ПВС 2x0,75 15м (еврослот), 220В	966U-0115	E27	15	60 Вт/15 Вт	220/250 В	10	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем ПВС 2x0,75 20м (еврослот), 220В	966U-0120	E27	20	60 Вт/15 Вт	220/250 В	10	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем ПВС 2x0,75 25м (еврослот), 220В	966U-0125	E27	25	60 Вт/15 Вт	220/250 В	10	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем и розеткой 3м ПВС 2x1 (еврослот), 220В	966U-0203	E27	3	60 Вт/15 Вт	220/250 В	20	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем и розеткой 5м ПВС 2x1 (еврослот), 220В Россия/Китай	966U-0205 СП-5-ВР	E27	5	60 Вт/15 Вт	220/250 В	20	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем и розеткой 7м ПВС 2x1 (еврослот), 220В	966U-0207	E27	7	60 Вт/15 Вт	220/250 В	20	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем и розеткой 10м ПВС 2x1 (еврослот), 220В Россия/Китай	966U-0210 СП-10-ВР	E27	10	60 Вт/15 Вт	220/250 В	20	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем и розеткой 12м ПВС 2x1 (еврослот), 220В	966U-0212	E27	12	60 Вт/15 Вт	220/250 В	20	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем и розеткой 15м ПВС 2x1 (еврослот), 220В	966U-0215	E27	15	60 Вт/15 Вт	220/250 В	10	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем и розеткой 20м ПВС 2x1 (еврослот), 220В	966U-0220	E27	20	60 Вт/15 Вт	220/250 В	10	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем и розеткой 25м ПВС 2x1 (еврослот), 220В	966U-0225	E27	25	60 Вт/15 Вт	220/250 В	10	-
	Светильник переносной ТМ "UNIVERSAL" с выключателем и розеткой 30м ПВС 2x1 (еврослот), 220В	966U-230	E27	30	60 Вт/15 Вт	220/250 В	10	-

### Габаритные размеры

СП-5-В, СП-10-В

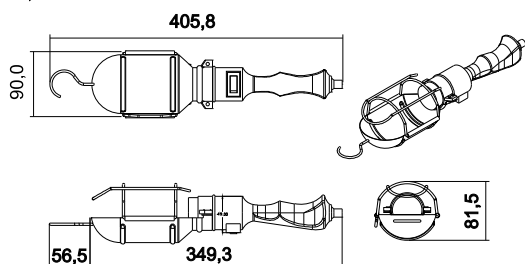

СП-5-ВР, СП-10-ВР

